



Ersatzteil upgrade H2063-S passend für Modelle:

- SG760
- SG762
- SG763
- SG768
- etc.

Die Schrauben M2x8 werden durch Schrauben M2,5x8 ersetzt. Diese sind somit selbsthemmend und müssen nicht mehr mit Sekundenkleber gesichert werden.

Montage Hinweise


1. Bohrungen in den Kunststoffteilen H2063-S entgraten und in heißes Wasser einlegen damit diese weich werden.
2. Bohrungen in den Aufnahmen des Heckauslegers mit einem 2,5mm Bohrer von möglichen Farbresten befreien. Der Bohrer kann von Hand eingedreht werden, es ist keine Maschine nötig. Alternativ kann auch eine Schlüsselfeile D2,5 verwendet werden.
3. Schrauben M2,5x8 wie dargestellt eindrehen.

Tip

Die Schrauben M2,5x8 können vor der Montage in die Kunststoffteile H2063-S eingedreht werden um ein Gewinde in den Kunststoff einzupressen.



Hinweis: Schrauben nicht gewaltsam eindrehen, da dies zur Beschädigung der umliegenden Teile führen kann.

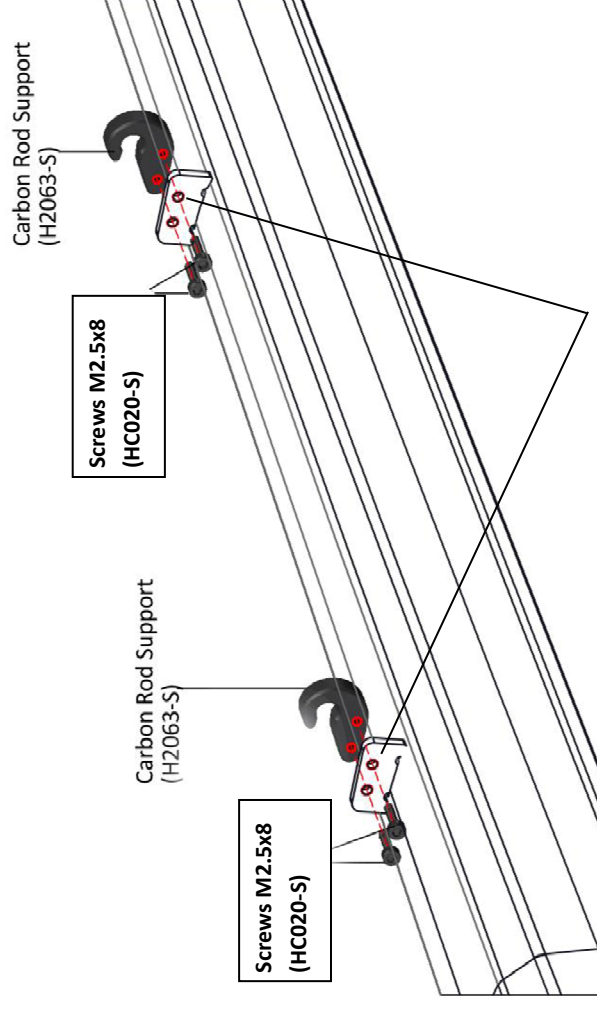

Bohrungen mit einem 2,5mm Bohrer von Farbresten befreien.

